



## GD

- Registre à ailettes opposées


### Utilisation

- Adaptable sur les grilles :
  - AH, AV, AHV et AVH
  - AHF et AHF-G4
  - FR-0 et FR-45
  - ALGC-0, ALGC-15, ALGD-0, ALGD-15, ALGE-0 et ALGE-15
  - ALG-0 et ALG-15
  - SLG-0, SLG-0P, SLG-15, SLG-0-ST, SLG-15-ST, SLG-0-L et SLG-15-L
- Longueur : Minimum = 100 mm ; Maximum = 2 000 mm
- Hauteur : Minimum = 75 mm ; Maximum = 1 000 mm
- Disponible en multiples de 25 mm

### Composition

- Cadre et volets en acier galvanisé
- Fourni avec 4 clips pour fixation sur la grille

### Caractéristiques dimensionnelles

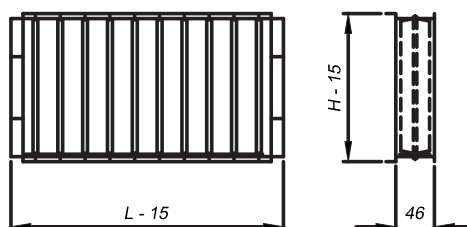

### Mise en œuvre

Monter grâce à un marteau les clips sur les côtés longitudinaux de la grille à environ 5 cm de chaque angle. Positionner le registre au-dessus des clips et l'introduire dans les clips par une légère pression.