



## MF

- Cadre de scellement livré assemblé (MF) ou à la longueur (LF)


### Utilisation

- Adaptable sur les grilles :
  - AH, AV, AHV et AVH
  - AHF et AHF-G4
  - FR-0 et FR-45
  - ALG-0 et ALG-15
  - BLR-A 25
- Longueur : Minimum = 100 mm ; Maximum = 2 000 mm
- Hauteur : Minimum = 75 mm ; Maximum = 1 000 mm
- Disponible en multiples de 25 mm

### Composition

- Barre en acier galvanisé

### Caractéristiques dimensionnelles

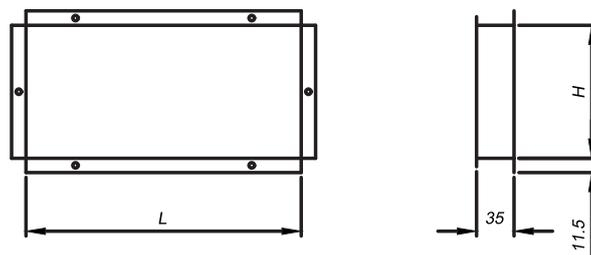

### Mise en œuvre

Réaliser dans la paroi la réservation aux dimensions indiquées (se reporter à la mise en œuvre de la grille), emboîter puis plier une à une les barres afin d'obtenir un cadre rectangulaire.

Introduire le cadre dans la réservation et le sceller en poussant vers l'extérieur les pattes prédécoupées ou en le vissant directement dans la paroi.