

RES

- Plénum de raccordement avec piquage circulaire latéral pour fixation des diffuseurs carrés

Utilisation

- Adaptable sur le diffuseur : APGRW-4
- 5 tailles disponibles



Variantes

- Version avec isolation **RES-I**
- Version avec fixation par câble **RES-F**
- Version avec registre intégré dans le col du plénum **RES-D**


Composition

- Plénum en acier galvanisé
- Piquage circulaire latéral
- Patte de fixation avec trous Ø8 mm
- Isolation 2 ou 5 faces par mousse de polyéthylène réticulé (30 kg/m³), épaisseur 5 mm pour les modèles I2 et I5

Caractéristiques dimensionnelles

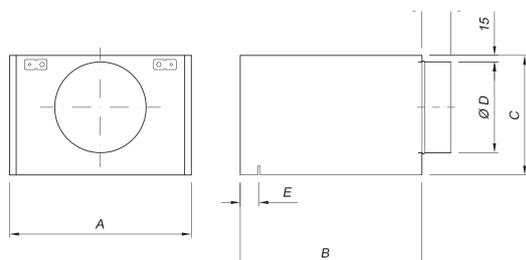

Isolation 2 faces



Isolation 5 faces

| Tailles | A (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) | E (mm) |
|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 150 x 150 | 150 | 150 | 174 | 125 | 16 |
| 225 x 225 | 225 | 225 | 209 | 160 | 17 |
| 300 x 300 | 300 | 300 | 248 | 200 | 55 |
| 375 x 375 | 375 | 375 | 299 | 250 | 94 |
| 450 x 450 | 450 | 450 | 364 | 315 | 134 |

Mise en œuvre

Se reporter à la mise en œuvre de la grille correspondante.