



RET

- Plénum de raccordement avec piquage circulaire axial pour fixation des diffuseurs carrés

Utilisation

- Adaptable sur le diffuseur : APGRW-4
- 5 tailles disponibles



Variantes

- Version avec isolation **RET-I**
- Version avec fixation par câble **RET-F**
- Version avec registre intégré dans le col du plénum **RET-D**

Composition

- Plénum en acier galvanisé
- Piquage circulaire axial
- Patte de fixation avec trous Ø8 mm
- Isolation 5 faces par mousse de polyéthylène réticulé (30 kg/m³), épaisseur 5 mm pour le modèle I5

Caractéristiques dimensionnelles

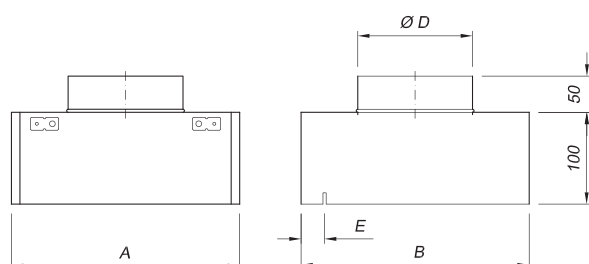

Isolation 5 faces

Tailles	A (mm)	B (mm)	ØD (mm)	E (mm)
150 x 150	150	150	125	16
225 x 225	225	225	160	17
300 x 300	300	300	200	55
375 x 375	375	375	250	94
450 x 450	450	450	315	134

Mise en œuvre

Se reporter à la mise en œuvre de la grille correspondante.