



REF

- Plénum de raccordement avec piquage latéral pour fixation des diffuseurs circulaires à jet hélicoïdal

Utilisation

- Adaptable sur les diffuseurs :
 - RWR-3B
 - RWR-5B
 - RWR-FS
 - RWR-M
 - RWE-3
 - RWE-5
- 3 tailles disponibles



Variantes

- Version avec isolation **REF-I**
- Version avec fixation par câble **REF-F**
- Version avec registre intégré dans le col du plénum **REF-D**


Composition

- Plénum en acier galvanisé
- Piquage circulaire axial
- Patte de fixation avec trous Ø8 mm
- Isolation 2 ou 5 faces par mousse de polyéthylène réticulé (30 kg/m³), épaisseur 5 mm pour les modèles I2 et I5
- Tôle perforée intégrée pour répartition homogène du flux d'air

Caractéristiques dimensionnelles

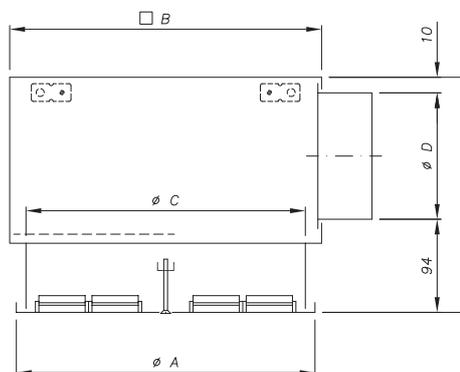

Isolation 2 faces



Isolation 5 faces

Tailles	ØA (mm)	B (mm)	ØC (mm)	ØD (mm)	H (mm)
400	400	410	385	200	302
500	500	510	472	250	352
600	600	610	580	250	352

Mise en œuvre

Se reporter à la mise en œuvre du diffuseur correspondant.