



## P-ASR

- Plénum de raccordement avec piquage latéral pour fixation des diffuseurs à fentes

### Utilisation

- Adaptable sur le diffuseur : ASR


### Variantes

- Version avec isolation **P-ASR-I**
- Version avec fixation par câble **P-ASR-F**

### Composition

- Plénum en acier galvanisé
- Piquage circulaire latéral
- Patte de fixation avec trous Ø8 mm
- Isolation 2 ou 5 faces par mousse de polyéthylène réticulé (30 kg/m<sup>3</sup>), épaisseur 5 mm pour les modèles I2 et I5

### Caractéristiques dimensionnelles

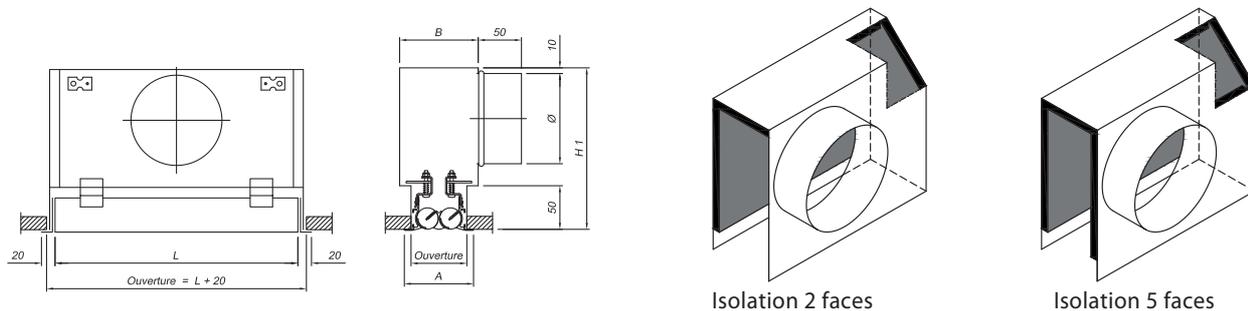

Nombre de fentes	A (mm)	ØD (mm)		H (mm)	O (mm)
		L ≤ 1500 mm	L > 1500 mm		
1	53	160	2 x 160	245	40
2	79	200	2 x 200	270	70
3	105	250	2 x 250	320	95
4	131	250	2 x 250	320	120

### Mise en œuvre

Se reporter à la mise en œuvre du diffuseur correspondant.