



## BIR

- Bouche métallique réglable

### Utilisation

- Soufflage dans les installations de ventilation
- Montage au plafond
- 4 tailles disponibles du Ø100 mm au Ø200 mm

### Accessoires

- Manchette de raccordement **MBM**
- Manchon placo 3 griffes **MPBM**

### Composition

- Corps et obturateur central réalisés en acier galvanisé
- Ecrou de blocage
- Joint mousse pour l'étanchéité

### Finition

- Finition RAL 9016


### Caractéristiques dimensionnelles




Modèles	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	H (mm)
100	90	140	14
125	116	166	13
160	149	210	15
200	190	150	15

## Caractéristiques techniques


### BIR 100

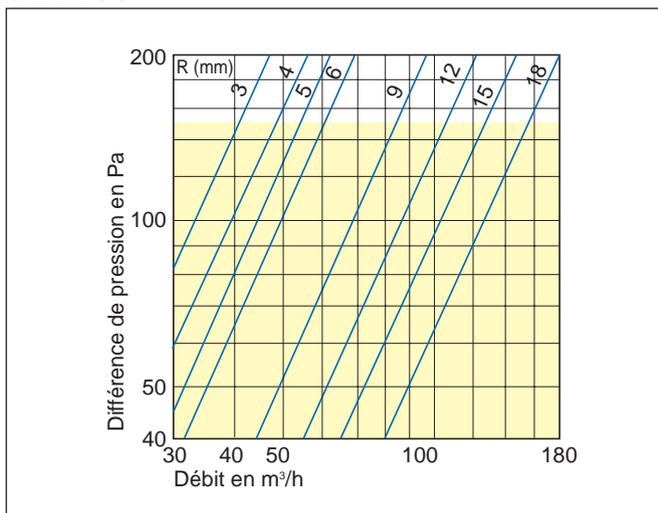


### BIR 125

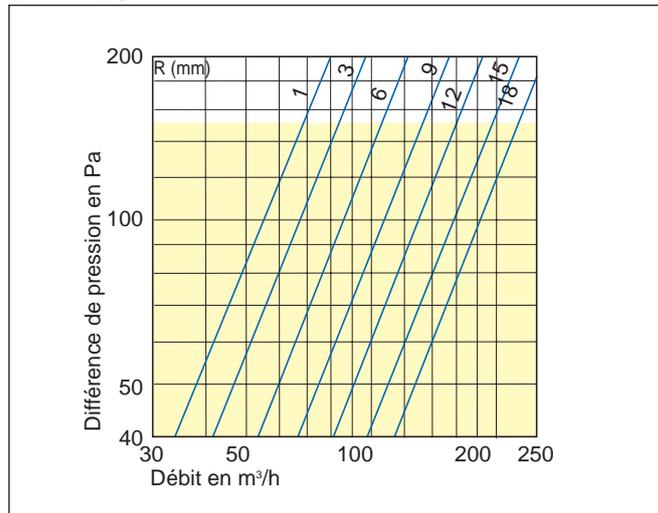

### BIR 160

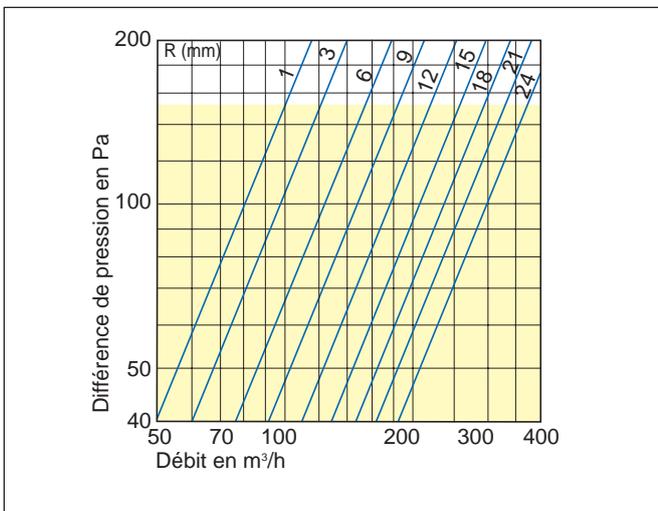


### BIR 200

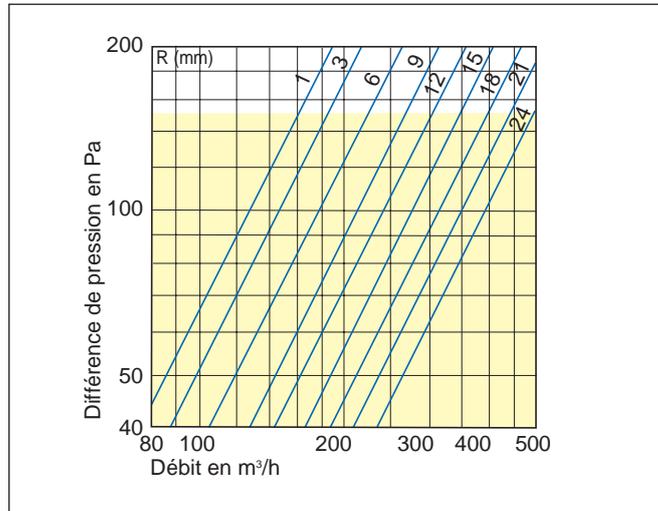

## Mise en œuvre

Fixer la manchette sur le conduit. La bouche se monte par simple emboîtement par quart de tour sur la manchette.

Le réglage du débit s'effectue en vissant ou en dévissant la molette entraînant ainsi le déplacement de l'obturateur central. Cette action peut être effectuée sans retirer la bouche du piquage ou du conduit.

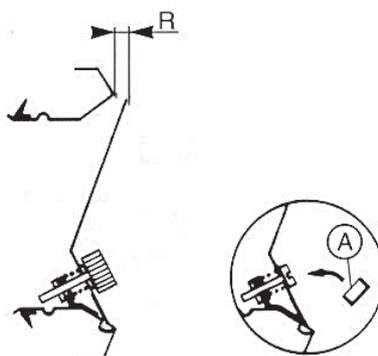

Les composants doivent rester facilement accessibles pour l'entretien.

## Accessoires



**MBM**  
Manchette de raccordement



**MPBM**  
Manchon placo 3 griffes