



## BLR-K25

- Grille extérieure circulaire

### Utilisation

- Prise ou rejet d'air dans les installations de ventilation
- Montage mural
- 7 tailles disponibles du Ø450 mm au Ø1250 mm


### Composition

- Cadre périphérique et ailettes en acier galvanisé
- Ailettes en pas de 25 mm
- Fixation par vis apparentes (vis non fournies)
- Grille anti-moustiques

### Finition


- Finition RAL 9016

### Caractéristiques dimensionnelles

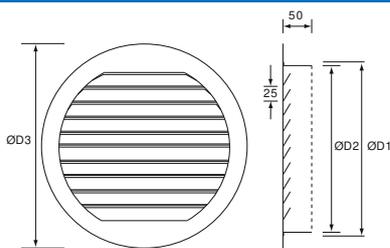

Modèles	ØD1 (mm)	Ak (m <sup>2</sup> )	ØD2 (mm)	ØD3 (mm)
450	450	0,102	430	490
500	500	0,125	480	540
630	630	0,204	610	670
710	710	0,259	690	750
800	800	0,329	780	840
1000	1000	0,514	980	1040
1250	1250	0,803	1230	1290

## Caractéristiques techniques

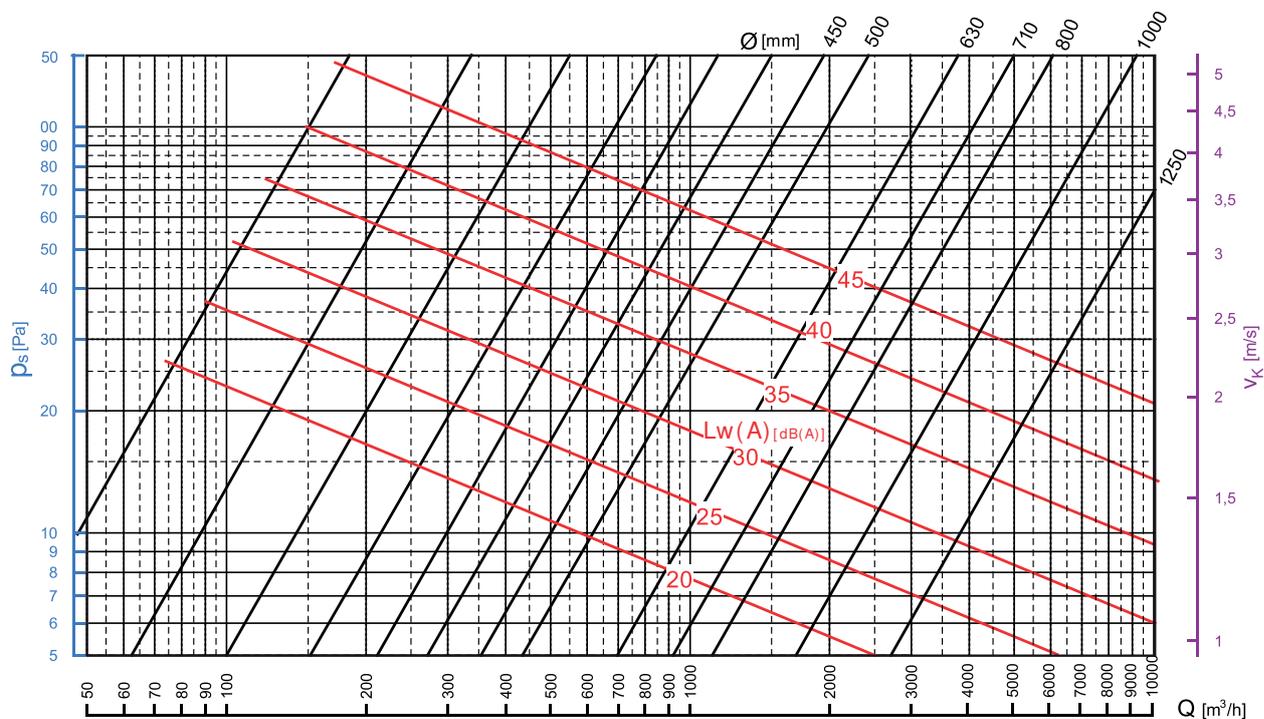

Ps = Perte de charge en Pa – Q = Débit d'air en m³/h – Vk = Vitesse effective en m/s – Ak = Surface effective en m²  
 Lw(A) = Puissance sonore en dB(A)

## Mise en œuvre

Fixer les vis dans les perforations prévues à cet effet.