



OKA-A

- Clapet anti-retour circulaire en acier galvanisé


Utilisation

- Utilisation dans les installations de ventilation, le clapet anti-retour permet d'éviter l'entrée d'air extérieur dans les locaux en cas d'arrêt du ventilateur
- Montage horizontal ou vertical
- Montage entre 2 conduits
- 10 tailles disponibles du Ø100 au Ø500 mm

Composition


- Cadre et volet en acier galvanisé

Caractéristiques dimensionnelles



Modèles	ØN (mm)	L (mm)	L1 (mm)
100	96	88	6
125	121	88	19
160	155	88	36
200	197	88	56
250	247	128	61
315	312	128	94
355	352	198	65
400	397	198	94
450	447	248	80
500	497	248	107

Caractéristiques techniques

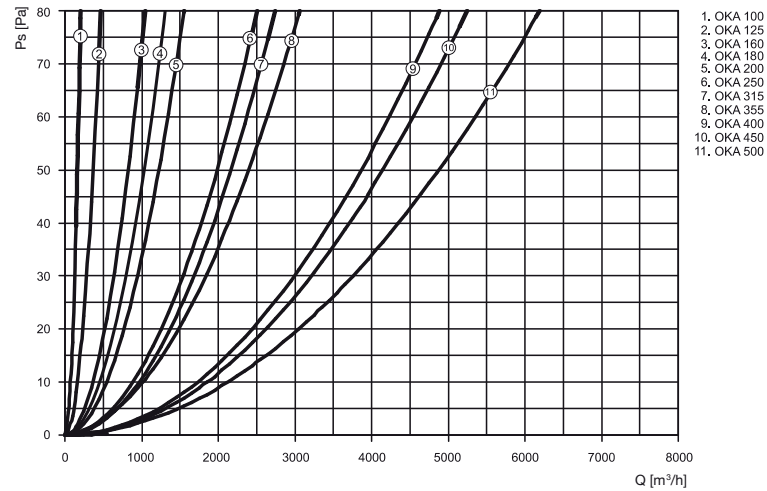

Mise en œuvre

Les clapets se montent entre 2 conduits.

Dans le cas d'un montage sur conduit vertical, les volets devront s'ouvrir vers le haut.

Attention de bien respecter le sens de pose afin que les volets soient en position ouverte lors du fonctionnement du ventilateur.