

VK

- Clapet anti-retour rectangulaire en aluminium et PVC

Utilisation

- Utilisation dans les installations de ventilation, le clapet anti-retour permet d'éviter l'entrée d'air extérieur dans les locaux en cas d'arrêt du ventilateur
- Montage mural
- Montage en applique
- 14 tailles disponibles


Composition

- Cadre en aluminium
- Lames en PVC
- Renfort central : 1 pour $L \geq 690$ mm
- Fixation par vis non-apparentes (fournies)

Finition

- Finition RAL 7016

Caractéristiques dimensionnelles

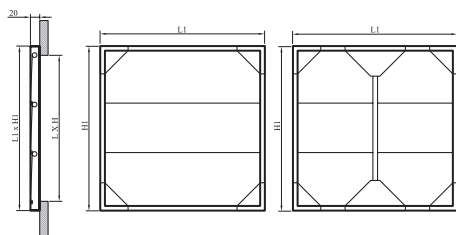

L1 x H1 (mm)	L x H (mm)
200 x 200	160 x 160
240 x 240	200 x 200
290 x 290	250 x 250
355 x 355	315 x 315
390 x 390	350 x 350
440 x 440	400 x 400
490 x 490	450 x 450
540 x 540	500 x 500
590 x 590	550 x 550
670 x 670	630 x 630
750 x 750	710 x 710
840 x 840	800 x 800
940 x 940	900 x 900
1040 x 1040	1000 x 1000

Mise en œuvre

Fixer les vis dans les perforations prévues à cet effet.