



## ALIZE AUTO SIMPLE DÉBIT

- Bouche autoréglable simple débit
- Rapport d'essai CETIAT N°2714172
- Certificat NF N° 09.001.2

### Utilisation

- Utilisation dans le cadre d'un système de ventilation autoréglable en association aux entrées d'air ou en reprise dans les installations de ventilation
- Installation dans les sanitaires (15 et 30 m<sup>3</sup>/h) ou dans les locaux tertiaires pour l'extraction
- Assure 1 débit fixe de 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120 ou 150 m<sup>3</sup>/h sur une plage de pression de 50 à 160 Pa
- Diamètre de raccordement : Ø125 mm

### Accessoires

- Manchette plastique sans **MP 125** ou avec joint **MP-J 125**
- Manchette plastique sans **MP 100** ou avec joint **MP-J 100**
- Manchon placo 3 griffes **MP3-J 125**, longueur 100 mm
- Manchon placo 3 griffes **MP3-J 125/80**, longueur 100 mm
- Manchon placo 3 griffes **MP3-J 100**, longueur 100 mm
- Manchon plastique de traversée de dalle **MTD-J 125**, longueur 275 mm
- Manchon plastique de traversée de dalle **MTD-J 125/80**, longueur 275 mm
- Entretoise pour adaptation sur manchette 100 pour ALIZE 120 et 150 m<sup>3</sup>/h
- Module d'isolation acoustique **MIA**
- Grille de couleur **GC**


### Composition

- Bouche réalisée en polystyrène
- Grille centrale amovible

### Finition

- Finition RAL 9016 (blanc)

## Caractéristiques techniques

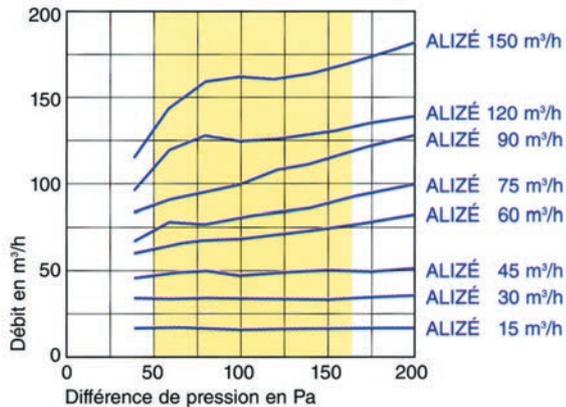

Isolement acoustique	Lw en dB(A)				Dn,e,w (C) <sup>1</sup>	
	70 Pa	100 Pa	136 Pa <sup>1</sup>	160 Pa	sans MIA <sup>1</sup>	avec MIA
15 m³/h	23	27	32	35	61	64
30 m³/h	25	30	35	38	56	60

<sup>1</sup> Valeurs certifiées NF

## Mise en œuvre


Quel que soit le modèle de bouche autoréglable, le montage peut s'effectuer en position murale ou plafond.

En position murale, les bouches sont montées par simple emboîtement sur une manchette Ø125 mm fixée préalablement sur le conduit. Le joint à lèvres assure le maintien de l'étanchéité. Pour le montage des ALIZE 120 et 150 m³/h sur manchette Ø100, utiliser l'entretoise.

En plafond, la mise en œuvre peut être réalisée en utilisant un manchon placo 3 griffes ou un manchon de traversée de dalle Ø125 mm ou Ø125/80 mm.

Monter le manchon placo 3 griffes en effectuant une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le verrouillage s'effectue par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.

Les bouches possèdent 3 trous de fixation. Il est conseillé de visser les bouches sur le mur ou sur le plafond en utilisant les 3 vis prévues à cet effet.



### Accessoires



**MP**  
Manchette



**MP-J**  
Manchette à joint



**M3G-J**  
Manchon placo 3 griffes



**MTD-J**  
Manchon de traversée de dalle



**MIA**  
Module d'isolation acoustique



**GC**  
Grille de couleur



**ENTRETOISE**  
Entretoise