




Description

- Support mural réglable en acier électrozingué
- Revêtement époxy RAL 9002
- Patins anti-vibratiles fournis
- Niveau à bulle
- Kit visserie comprenant : 4 chevilles Ø10 mm, 4 vis M8x70 mm et 8 rondelles M8

Domaine d'application

- Destiné à la fixation murale des groupes de climatisation à l'extérieur

Caractéristiques dimensionnelles

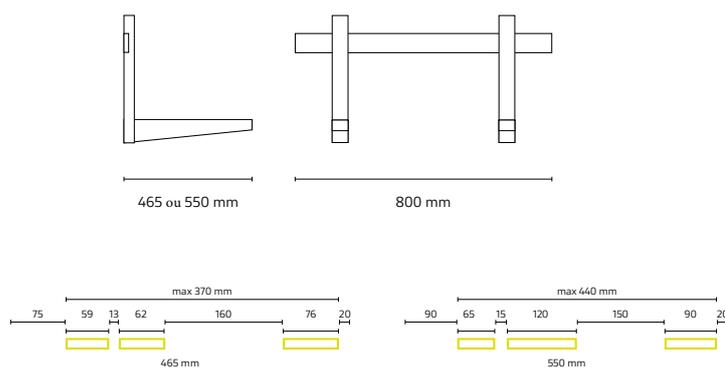

Caractéristiques techniques

- Support mural réglable

Longueur (mm)	Traverse (mm)	Charge admissible (kg)
465	800	160
550	800	160

- Cheville Ø10 mm

Dimensions		
Diamètre de la cheville	(mm)	10
Diamètre de perçage	(mm)	10
Profondeur de perçage minimum	(mm)	75
Distance minimum du bord	(mm)	50
Charge maximale conseillée		
Béton C20/25	(kN)	 1,6
Bloc de béton cellulaire	(kN)	 0,15
Brique pleine	(kN)	 1,4
Brique creuse	(kN)	 0,3
Plaque de plâtre (ép. 12,5 mm)	(kN)	 0,1