



FLC-PU

- Manchette de raccordement aux rouleaux
- Classement au feu M0
- Attestation 400°C/2H

Utilisation

- Raccordement des unités de ventilation sur les réseaux afin d'éviter la transmission des vibrations
- 2 largeurs disponibles de 150 mm et 240 mm

Composition

TISSU

- Toile en fibre de verre + polyuréthane
- Résistance à la traction :
 - chaîne : 250 daN/5cm
 - trame : 250 daN/5cm
- Résistance à la déchirure :
 - chaîne : 10 daN
 - trame : 10 daN
- Température d'usage : -50°C à +200°C
- Longueur : 25 m
- Largeur : 150 mm ou 240 mm


ACIER

- Acier galvanisé
- Épaisseur : 0,4 mm

Procès-verbaux

- Procès-verbal de classement au feu N° 18-01099 L

Caractéristiques dimensionnelles

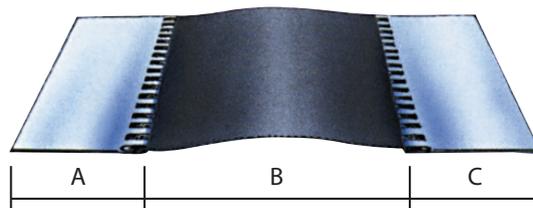

| Largeur (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|--------------|--------|--------|--------|
| 150 | 45 | 60 | 45 |
| 240 | 70 | 100 | 70 |

Autres largeurs sur consultation.