



## LAMAIR GAF

- Grille d'habillage applique à ailettes curvilignes horizontales fixes, noyau fixe, fixation par vis non-apparentes

### Utilisation

- Habillage des ouvrants de façades AIRLAM V2 en désenfumage
- Montage mural
- Longueur : Minimum = 330 mm ; Maximum = 1 350 mm ; Multiple de 125 mm
- Hauteur : Minimum = 330 mm ; Maximum = 1 350 mm ; Multiple de 125 mm
- Surface libre supérieure à 90% de la surface de l'ouvrant

### Variantes

- Autres teintes (RAL à préciser)
- Noyau démontable **LAMAIR GAD**


### Composition

- Cadre périphérique en aluminium extrudé
- Ailettes curvilignes horizontales fixes en aluminium serties sur tubes en aluminium
- Noyau fixe
- Fixation par vis non-apparentes dans le retour intérieur du cadre

### Finition

- Finition aluminium

### Caractéristiques dimensionnelles

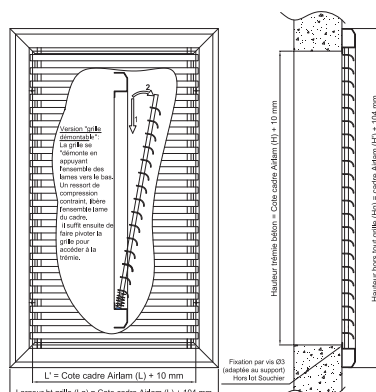

Pose en applique

## Mise en œuvre

Le montage de la grille d'habillage s'effectue une fois l'ouvrant de façade installé.

Présenter la grille sur la paroi et marquer les perforations à réaliser dans le mur en se guidant de celles de la grille. Une fois les perforations réalisées et les chevilles placées dans le mur visser la grille au mur.