



## LAMAIR GAD

- Grille d'habillage applique à ailettes curvilignes horizontales fixes, noyau démontable, fixation par vis non-apparentes

### Utilisation

- Habillage des ouvrants de façades AIRLAM V2 en désenfumage
- Montage mural
- Longueur : Minimum = 330 mm ; Maximum = 1 350 mm ; Multiple de 125 mm
- Hauteur : Minimum = 330 mm ; Maximum = 1 350 mm ; Multiple de 125 mm
- Surface libre supérieure à 90% de la surface de l'ouvrant

### Variantes

- Autres teintes (RAL à préciser)
- Noyau fixe **LAMAIR GAF**


### Composition

- Cadre périphérique en aluminium extrudé
- Ailettes curvilignes horizontales fixes en aluminium serties sur tubes en aluminium
- Noyau démontable
- Fixation par vis non-apparentes dans le retour intérieur du cadre

### Finition

- Finition aluminium

### Caractéristiques dimensionnelles

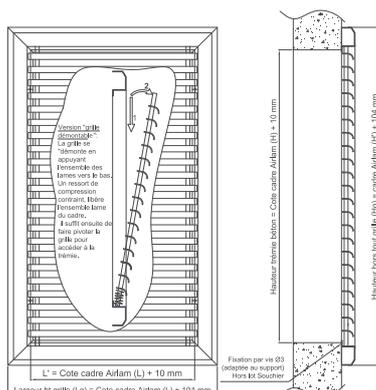

Pose en applique

## Mise en œuvre

Le montage de la grille d'habillage s'effectue une fois le volet à portillon installé.

Présenter la grille sur la paroi et marquer les perforations à réaliser dans le mur en se guidant de celles de la grille. Une fois les perforations réalisées et les chevilles placées dans le mur visser la grille au mur. Pour plus de simplicité, ouvrir ou enlever le noyau central.