



## FLK-B

- Cassette porte-filtre avec raccordements circulaires
- Filtre média synthétique Grossier 65% (G4) cousu sur fil d'acier

### Utilisation

- Filtration d'air dans les installations de ventilation
- Filtre non réutilisable
- Température maximale d'usage : 80°C
- 10 tailles disponibles du Ø100 mm au Ø630 mm

### Accessoires

- Filtre de rechange **FLK-BSP**

### Composition


#### CAISSON

- Cassette en acier galvanisé
- Joint à lèvres sur les raccordements
- Capot supérieur démontable par grenouillère

#### FILTRE


- Filtre média synthétique cousu sur fil d'acier
- Classement Grossier 65% (G4) selon ISO 16890

### Caractéristiques dimensionnelles

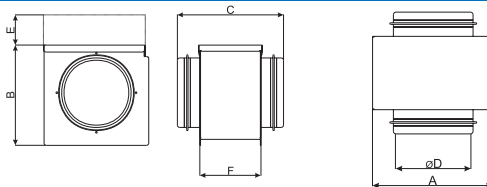

Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	Poids (kg)
100	224	216	231	216	132	2,1
125	224	216	231	216	132	2,2
160	224	216	215	216	132	2,4
200	268	256	215	256	132	3,7
250	318	306	241	306	132	4,2
315	366	356	241	356	132	6,3
355	470	460	241	460	132	8,6
400	470	460	281	460	132	8,6
500	547	530	244	530	95	10,2
630	690	670	281	670	132	15,0

## Caractéristiques techniques

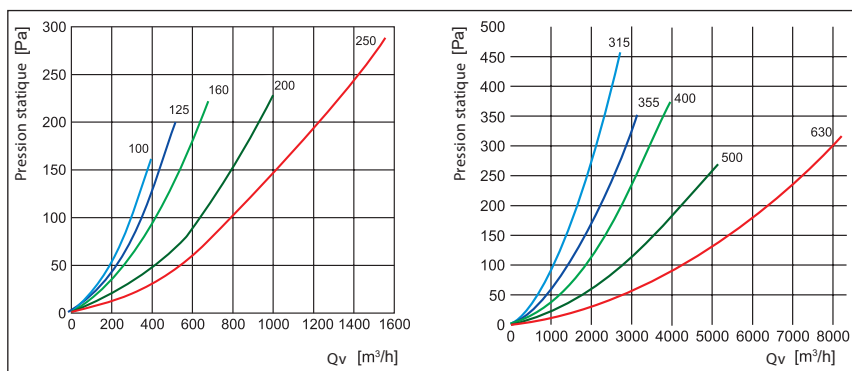

## Mise en œuvre

La cassette porte-filtre s'adapte sur tous types de gaines circulaires. Les gaines s'emboîtent sur les manchettes de connexion métalliques. L'étanchéité est assurée par mastic, ruban adhésif ou colliers en fonction du type de conduit.

## Accessoires



**FLK-BSP**  
Filtre de rechange