



FILTRATION

FLF-B

- Cassette porte-filtre avec raccords circulaires
- Filtre à poche synthétique Grossier 60% (G4), Grossier 85% (M5) ou ePM10 75% (F7) avec cadre métallique

Utilisation

- Filtration d'air dans les installations de ventilation
- Filtre non réutilisable
- Température maximale d'usage : 80°C
- 10 tailles disponibles du Ø100 mm au Ø630 mm

Accessoires

- Filtre de rechange **FLF-BSP**

Composition


CAISSON

- Cassette en acier galvanisé
- Joints à lèvres sur les raccords
- Capot supérieur démontable par grenouillère

FILTRE

- Filtre à poche synthétique avec cadre métallique 25 mm
- Classement Grossier 60% (G4), Grossier 85% (M5) ou ePM10 75% (F7) selon ISO 16890


Caractéristiques dimensionnelles

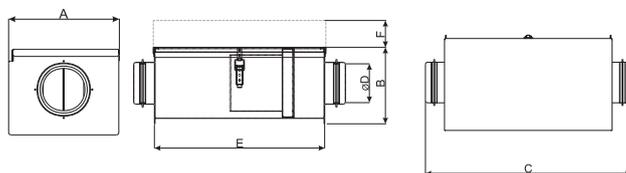


Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	Poches	Poids (kg)
100	232	182	503	404	182	4	3,6
125	242	217	503	404	217	4	3,9
160	292	247	507	424	247	6	5,0
200	332	282	557	474	282	8	5,2
250	392	337	643	534	337	10	5,9
315	452	402	708	599	402	12	6,1
355	492	457	718	609	457	12	6,4
400	542	507	758	609	507	14	7,1
500	672	612	823	674	612	14	7,8
630	772	712	948	799	712	14	12,3

Caractéristiques techniques


FLF-B 100

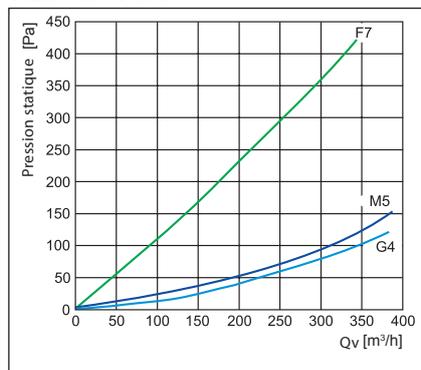


FLF-B 125

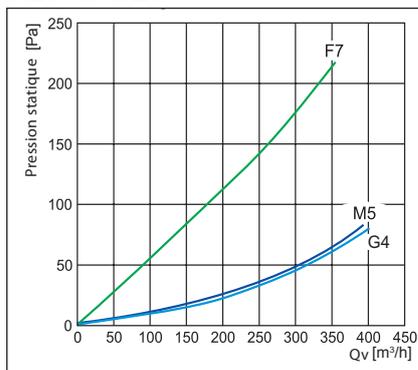


FLF-B 160

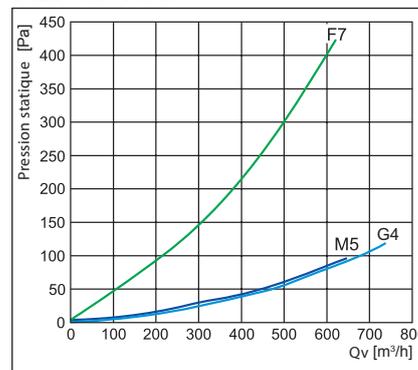


FLF-B 200

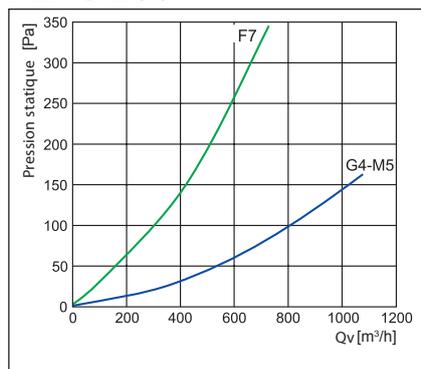


FLF-B 250

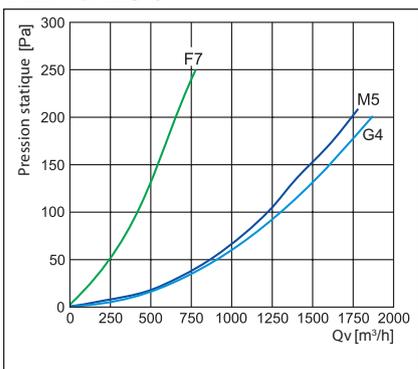


FLF-B 315

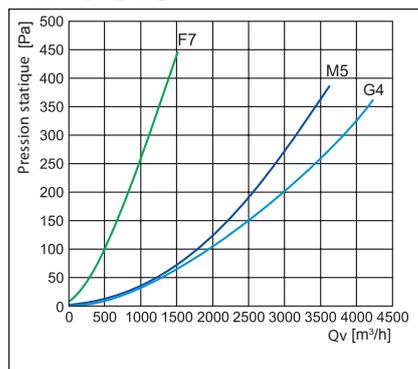


FLF-B 355

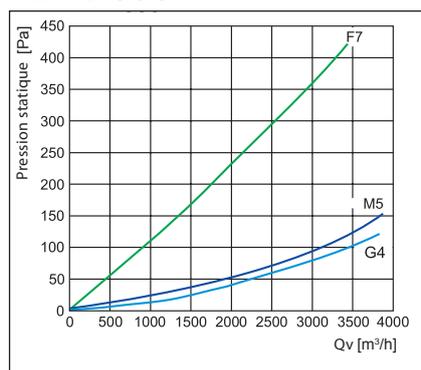


FLF-B 400

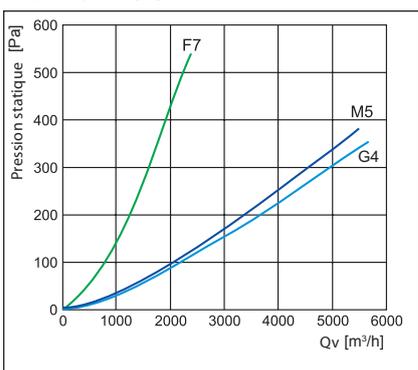

FLF-B 500

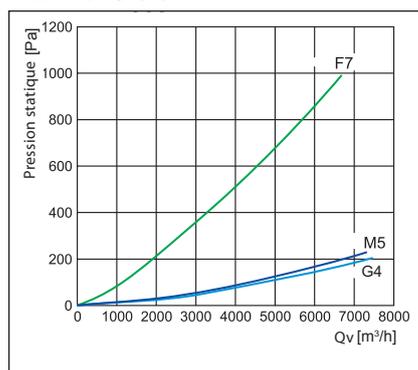

FLF-B 630

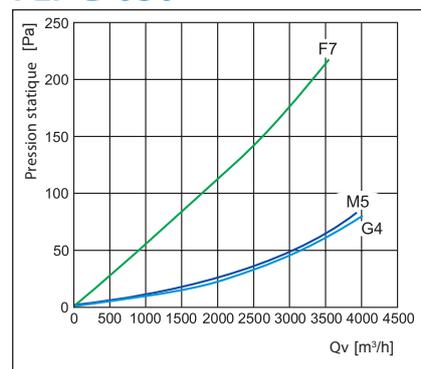

Mise en œuvre

La cassette porte-filtre s'adapte sur tous types de gaines circulaires. Les gaines s'emboîtent sur les manchettes de connexion métalliques. L'étanchéité est assurée par mastic, ruban adhésif ou colliers en fonction du type de conduit.

Accessoires



FLF-BSP
Filtre de rechange