

FICHE TECHNIQUE



ANCORA Acciaio PACA08 Segment à ressort pour murs creux et plafonds

Segment à ressort en acier,

Supports

utilisation spécifique

brique creuse
blocs de béton creux
plaque de plâtre

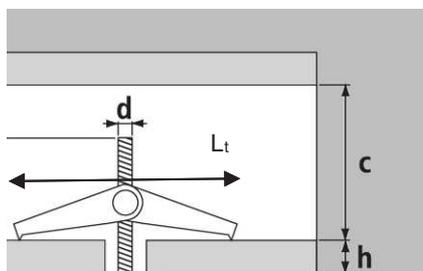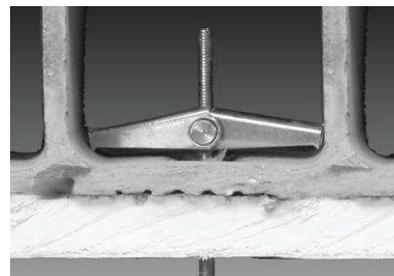


L_t = longueur segment
 d = diamètre de la vis
 d_0 = diamètre du trou
 h = épaisseur maximale de la paroi
 c = espace minimum pour le fonctionnement

ANCORA Acciaio DE

art.	descr.	d mm	L_t mm	d_0 mm	c mm	h mm
PACA08	Segments à ressort 8x75	M8	75	22	54	40

Installation

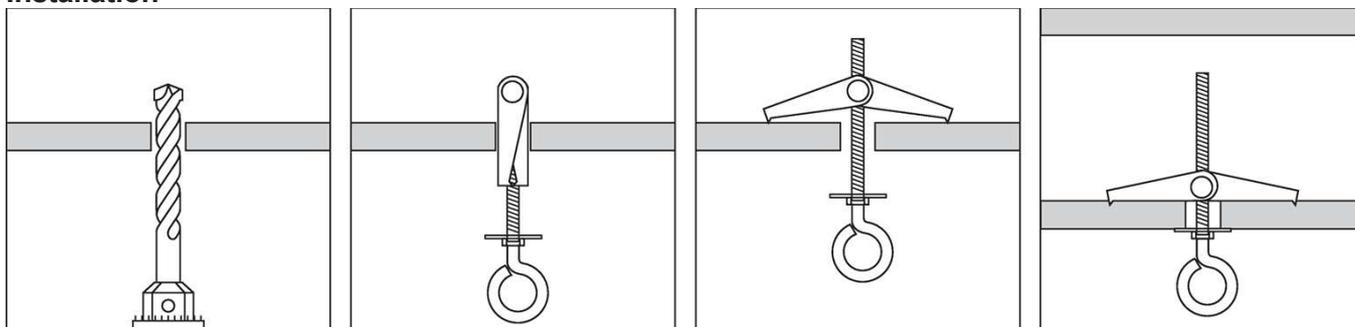

FICHE TECHNIQUE

ANCORA Acciaio PACA08 Segment à ressort pour murs creux et plafonds

Matériaux

element	matériau	revêtement
ancora	acier	Zingué blanc $\geq 5 \mu\text{m}$ ISO 4042
vis ou œillet		
épingle	acier	-

Données de charge

en daN (1 daN \approx 1 kg)

Résistance caractéristique

type	art.	descr.	d	bloc CLS	panneau en briques
vis	PACA08		M8	160	60

¹ accessoire pliable

Ad Adopter un facteur de sécurité approprié (4 ÷ 5)

Les résistances caractéristiques sont dérivées d'essais effectués dans le laboratoire de G&B conformément aux normes en vigueur. Les valeurs de charge ne sont valables que si l'installation est effectuée correctement. Le dimensionnement et le nombre d'ancrages relèvent de la responsabilité du concepteur.

Charge recommandée

type	art.	descr.	d	bloc CLS	panneau en briques
vis	PACA08		M8	29	11

¹ accessoire pliable

Les charges recommandées incluent le facteur de sécurité 4, mentionné ci-dessus, et le facteur de sécurité supplémentaire 1,4..