



KSV

- Costière insonorisée
- Classement au feu A1 selon l'arrêté du 21 novembre 2002

Composition

- Accessoires de montage des tourelles


| | |
|---------|-------------------------|
| KSV 300 | TKS (EC) 300C |
| KSV 400 | TKS (EC) 400B/400C/500B |

Accessoires

- Enveloppe extérieure en tôle d'acier galvanisé protégé par une peinture époxy RAL 9005
- Laine minérale revêtue d'un voile de verre anti-défilage, épaisseur 50 mm
- Enveloppe intérieure perforée en acier galvanisé

Caractéristiques dimensionnelles

| Modèles | A (mm) | B (mm) | H (mm) | C (mm) | Poids (kg) |
|--------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| KSV 300-600 | 190 | 245 | 600 | 295 | 7,0 |
| KSV 300-800 | 190 | 245 | 800 | 295 | 8,5 |
| KSV 300-900 | 190 | 245 | 900 | 295 | 12,7 |
| KSV 400-600 | 290 | 330 | 600 | 395 | 8,0 |
| KSV 400-800 | 290 | 330 | 800 | 395 | 9,6 |
| KSV 400-900 | 290 | 330 | 900 | 395 | 10,0 |
| KSV 400-1000 | 290 | 330 | 1000 | 395 | 10,3 |

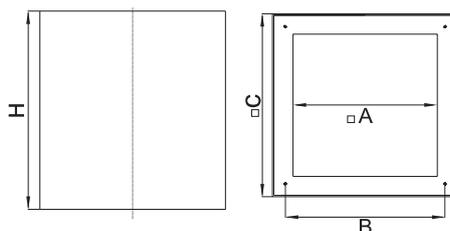

Mise en oeuvre

Se reporter à la notice d'installation disponible sur www.ouestventil.fr