

REP

- Plénum de raccordement avec piquage circulaire latéral pour fixation des grilles de reprise pour plafond

Utilisation

- Adaptable sur les grilles :
 - PS/ECG
 - PS/ECGB
 - PS/PP
 - PS/FGA
 - PSF/ECGB
 - PSF/PP
 - PSF/FGA
- 3 tailles disponibles :
 - 595 x 295 mm
 - 595 x 595 mm
 - 1195 x 595 mm



Variantes

- Version avec isolation **REP-I**
- Version avec fixation par câble **REP-F**


Composition

- Plénum en acier galvanisé
- Piquage circulaire latéral
- Pattes de fixation avec trous Ø8 mm
- Isolation 2 ou 5 faces par mousse de polyéthylène réticulé (30 kg/m³), épaisseur 5 mm pour les modèles I2 et I5

Caractéristiques dimensionnelles

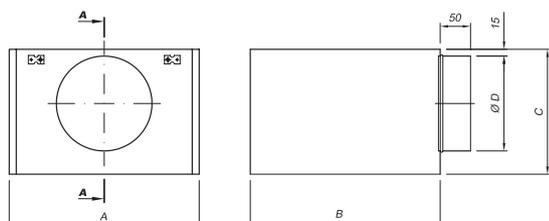

Isolation 2 faces



Isolation 5 faces

Taille	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)
595 x 295	560	260	350	250
595 x 595	560	560	350	250
1195 x 595	1160	560	350	2 x 250

Mise en œuvre

Se reporter à la mise en œuvre de la grille correspondante.