



REBV2

- Plénum de raccordement avec piquage circulaire axial pour fixation des grilles par batteuses

Utilisation

- Adaptable sur les grilles :
 - AH, AV, AHV et AVH
 - AHF et AHF-G4
 - FR-0 et FR-45
 - ALG-0 e ALG-15
- Longueur : Minimum = 100 mm ; Maximum = 1 200 mm
- Hauteur : Minimum = 75 mm ; Maximum = 1 000 mm
- Disponible en multiples de 25 mm



Variantes

- Version avec isolation **REBV2-I**
- Version avec fixation par câble **REBV2-F**

Composition

- Plénum en acier galvanisé
- Piquage circulaire axial
- Renfort : 1 pour L > 500 mm
- Pattes de fixation avec trous Ø8 mm
- Isolation 2 ou 5 faces par mousse de polyéthylène réticulé (30 kg/m³), épaisseur 5 mm pour les modèles I2 et I5

Caractéristiques dimensionnelles

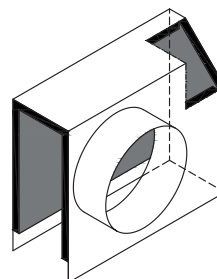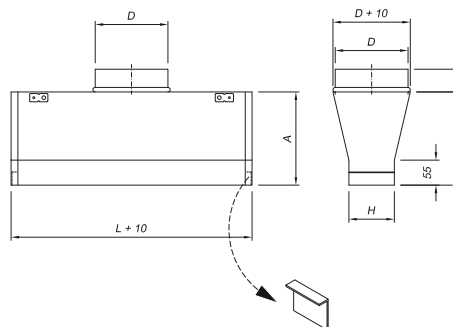

Isolation 5 faces

H/L ¹	Profondeur / Diamètre (mm)								
	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200
75	110 1x Ø80	130 1x Ø100	150 1x Ø125	150 1x Ø125	180 1x Ø160	180 1x Ø160	210 1x Ø200	210 1x Ø200	250 1x Ø250
100	110 1x Ø80	150 1x Ø125	150 1x Ø125	180 1x Ø160	210 1x Ø200	210 1x Ø200	250 1x Ø250	250 1x Ø250	210 2x Ø200
125		150 1x Ø125	180 1x Ø160	210 1x Ø200	210 1x Ø200	250 1x Ø250	250 1x Ø250	210 2x Ø200	250 2x Ø250
150		180 1x Ø160	180 1x Ø160	210 1x Ø200	250 1x Ø250	250 1x Ø250	210 2x Ø200	250 2x Ø250	250 2x Ø250
175		180 1x Ø160	210 1x Ø200	250 1x Ø250	250 1x Ø250	250 1x Ø250	250 2x Ø250	250 2x Ø250	250 2x Ø250
200		180 1x Ø160	210 1x Ø200	250 1x Ø250	250 1x Ø250	300 1x Ø315	250 2x Ø250	250 2x Ø250	300 2x Ø315
225			210 1x Ø200	250 1x Ø250	300 1x Ø315	300 1x Ø315	250 2x Ø250	300 2x Ø315	300 2x Ø315
250			250 1x Ø250	250 1x Ø250	300 1x Ø315	250 2x Ø250	250 2x Ø250	300 2x Ø315	330 2x Ø355
275			250 1x Ø250	300 1x Ø315	300 1x Ø315	250 2x Ø250	300 2x Ø315	300 2x Ø315	330 2x Ø355
300			250 1x Ø250	300 1x Ø315	330 1x Ø355	250 2x Ø250	300 2x Ø315	330 2x Ø355	330 2x Ø355
400				330 1x Ø355	330 1x Ø355	300 2x Ø315	330 2x Ø355	330 2x Ø355	330 3x Ø355
500					370 1x Ø400	330 2x Ø355	330 2x Ø355	370 2x Ø400	330 3x Ø355
600						330 2x Ø355	330 2x Ø355	370 2x Ø400	330 3x Ø355

¹ H_{nominal} et L_{nominal}

Mise en œuvre

Se reporter à la mise en œuvre de la grille correspondante.