



## REX

- Plénum de raccordement à bord franc avec piquage circulaire latéral pour fixation des grilles par batteuses

### Utilisation

- Adaptable sur les grilles :
  - ALG-SC
- Longueur : Minimum = 150 mm ; Maximum = 2 000 mm
- Hauteur : Minimum = 75 mm ; Maximum = 300 mm



### Variantes

- Version avec isolation **REX-I**
- Version avec fixation par câble **REX-F**


### Composition

- Plénum en acier galvanisé
- Piquage circulaire latéral
- Renfort : 1 pour  $L > 500$  mm
- Pattes de fixation avec trous  $\varnothing 8$  mm
- Isolation 2 ou 5 faces par mousse de polyéthylène réticulé ( $30 \text{ kg/m}^3$ ), épaisseur 5 mm pour les modèles I2 et I5

### Caractéristiques dimensionnelles

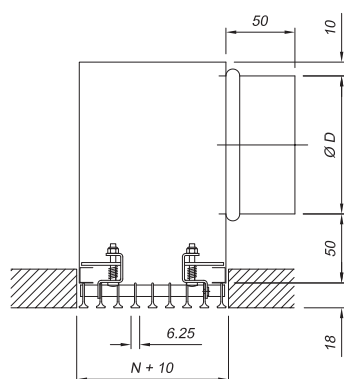

Isolation 2 faces



Isolation 5 faces

### Mise en œuvre

Se reporter à la mise en œuvre de la grille correspondante.