

GRILLE DE SECURITÉ

RED

- Plénum de raccordement avec piquage circulaire latéral pour fixation des grilles de sécurité

Utilisation

- Adaptable sur la grille :
 - HSGR
- Longueur : Minimum = 150 mm ; Maximum = 800 mm
- Hauteur : Minimum = 150 mm ; Maximum = 800 mm
- Disponible en multiples de 50 mm



Accessoires

- Version avec isolation **RED-I**


Composition

- Plénum en acier galvanisé
- Piquage circulaire latéral
- Isolation 2 ou 5 faces par mousse de polyéthylène réticulé (30 kg/m³), épaisseur 5 mm pour les modèles I2 et I5

Caractéristiques dimensionnelles

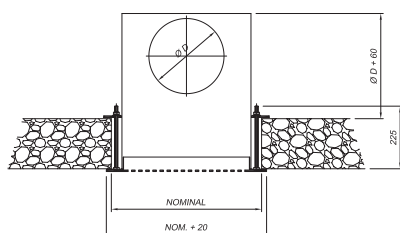

Isolation 2 faces



Isolation 5 faces

H / L ¹ (mm)	ØD (mm)				
	300	400	500	600	800
150	125	150	150	2 x 125	2 x 150
200	150	200	200	2 x 150	2 x 200
250	200	200	250	250	2 x 200
300	200	250	250	2 x 200	2 x 250

¹ H_{nominal} et L_{nominal}

Mise en oeuvre

Se reporter à la mise en œuvre de la grille correspondante.