

REC

- Plénum de raccordement avec piquage latéral pour fixation des diffuseurs circulaire à tôle perforée

Utilisation

- Adaptable sur le diffuseur :
 - PS/CID
- 4 tailles disponibles



Variantes

- Version avec isolation **REC-I**

Composition

- Plénum en acier galvanisé
- Piquage circulaire latéral
- Patte de fixation avec trous
- Isolation 5 faces par mousse de polyéthylène réticulé (30 kg/m³), épaisseur 5 mm pour le modèle I5
- Traverse de montage pour fixation par vis centrale

Caractéristiques dimensionnelles

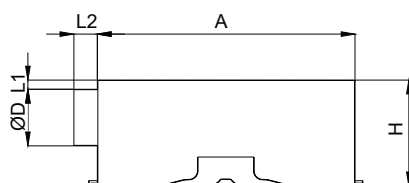

Isolation 5 faces

Tailles	A (mm)	H (mm)	ØD (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
125	560	230	123	20	51
160	560	260	155	20	51
200	560	300	195	20	51
250	560	350	245	20	51

Mise en œuvre

Se reporter à la mise en œuvre du diffuseur correspondant.