



REV-B

- Plénum de raccordement avec piquage latéral pour fixation des diffuseurs multibuses carrés

Utilisation

- Adaptable sur le diffuseur :
 - SNC-1A
 - SNS-1A
- 4 tailles disponibles



Variantes

- Version avec isolation **REV-B-I**

Composition

- Plénum en acier galvanisé
- Piquage circulaire latéral
- Patte de fixation avec trous
- Isolation 5 faces par mousse de polyéthylène réticulé (30 kg/m³), épaisseur 5 mm pour le modèle I5
- Traverse de montage pour fixation par vis centrale

Caractéristiques dimensionnelles

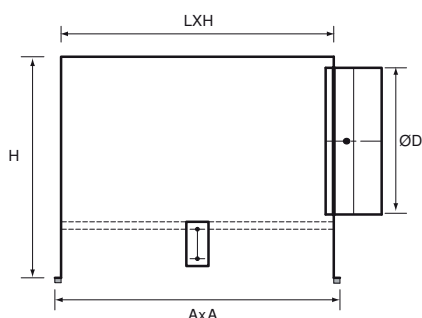

Isolation 5 faces

Tailles	A (mm)	L (mm)	H (mm)	ØD (mm)
300	290	260	260	121
400	390	360	360	196
500	490	460	460	196
600	590	560	560	246
625	615	585	585	246

Mise en œuvre

Se reporter à la mise en œuvre du diffuseur correspondant.