



## GHATRD

- Grille d'habillage tout-hauteur avec cadre de 10 mm (GHATRF-10) ou 20 mm (GHATRF-20) à ailettes curvilignes horizontales fixes, noyau fixe, fixation par non-apparentes

### Utilisation

- Habillage des volets à portillon AVANTAGE (1V et 2V) et AVANTAGE-M (1V) en désenfumage ou amenée d'air
- Montage mural
- Longueur : Minimum = 300 ; Maximum = 600 mm, Multiple de 50 mm
- Hauteur : Minimum = 200 ; Maximum = 2 200 mm, Multiple de 50 mm
- Surface libre supérieure à 90% de la surface du volet

### Variantes

- Autres teintes (RAL à préciser)
- Noyau démontable **GHATRD**
- Noyau démontable avec blocage par carré pompier **GHATRD-CP**


### Composition

- Cadre périphérique en aluminium
- Ilettes curvilignes horizontales fixes en aluminium serties sur tubes en aluminium
- Noyau fixe
- Fixation par vis non-apparentes dans le retour intérieur du cadre

### Finition


- Finition aluminium anodisé
- Finition RAL 9010
- Finition RAL 9016

### Caractéristiques dimensionnelles

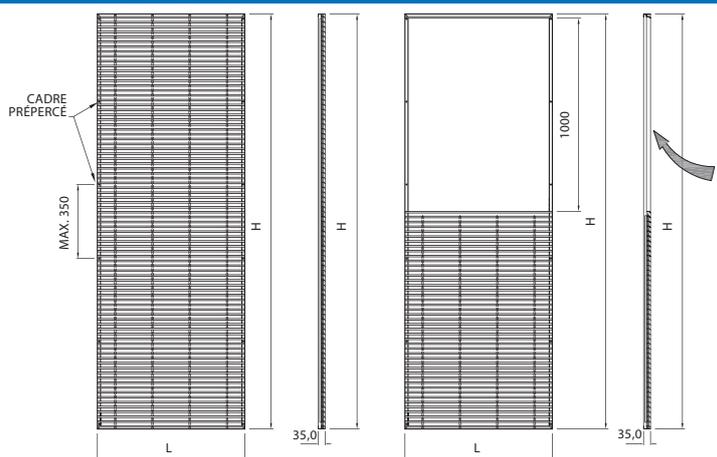

## Caractéristiques techniques

- Perte de charge :  $\Delta P$  (pa) =  $0,79 \times V_f^2$  (m/s)

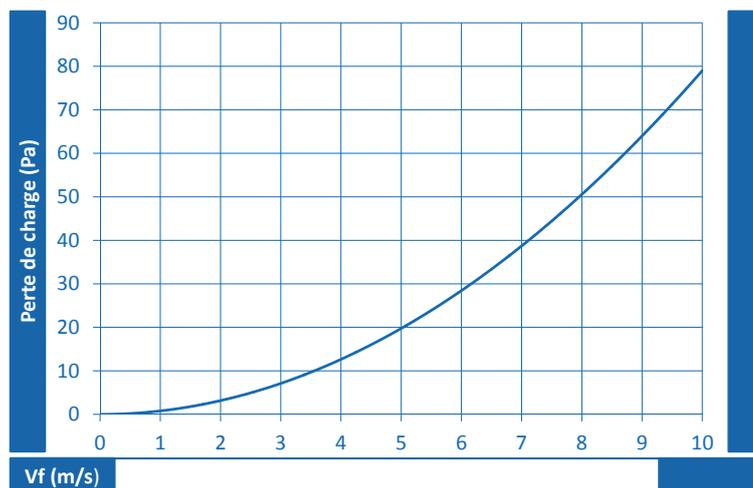


## Mise en œuvre

Le montage de la grille d'habillage s'effectue une fois le volet à portillon installé.


Visser le contre-cadre dans le mur en laissant une distance de 20 mm jusqu'à la paroi visible.

Présenter la grille devant le contre-cadre et la visser grâce à des vis autoforeuses.

Pour plus de simplicité, ouvrir ou enlever le noyau central.

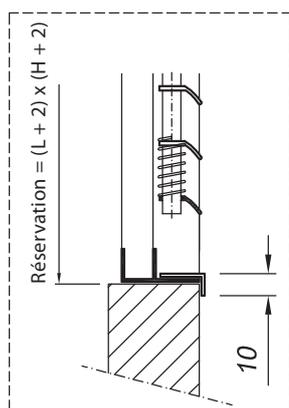

**GHATRD-10**

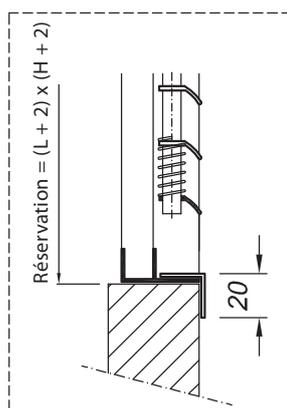

**GHATRD-20**

