UTR : Visière pare-pluie grillagée

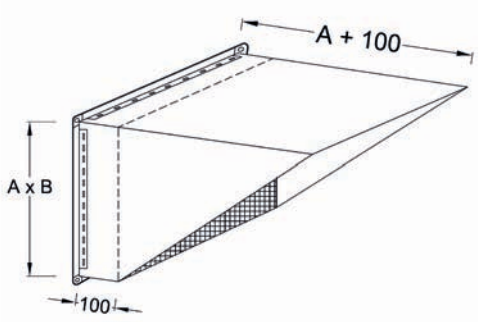

Utilisez les abréviations suivantes pour compléter la colonne Raccord 1 :
- **CL** : Cadre de gaine libre (20, 30 ou 40 mm)
- **CM** : Cadre de gaine fixe (20, 30 ou 40 mm)
- **BL** : Bout lisse (sans cadre)

Section	Largeur de cadre
S ≤ 600 x 600 mm	20
600 x 600 mm < S ≤ 1000 x 1000 mm	30
S > 1000 x 1000 mm	40

Repère	A (mm)	B (mm)	Raccord 1	Quantité

CAIROX

Ouest ventil
Ouest Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans le document présent et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.