



PAVILLONNAIRE



TT MIX PRO SILENT

- Aérateur hélicoïde de conduit circulaire, insonorisé 50 mm

Utilisation

- Insufflation, transfert, extraction d'air dans les installations de ventilation domestique ou tertiaire
- Montage horizontal, installation intérieure
- 6 tailles couvrant une plage de débit allant de 50 à 2 000 m³/h

Accessoires

- Coupure de proximité **IPC**
- Pressostat d'air **HUB**

Composition

ENVELOPPE

- Corps en polypropylène de couleur noire
- Isolation par laine minérale, épaisseur 50 mm
- Raccordements circulaires

MOTOVENTILATEUR

- Groupe motoventilateur à accouplement direct
- Moteur 2 vitesses avec protection thermique intégrée

COFFRET ÉLECTRIQUE


- Bornier de raccordement (IP X4) monté sur la carrosserie
- Alimentation MONO 230 V + T, équipé d'un passe fil

Conformité ErP (Energy related Products)

Exemption	Ventilateur type axial ou centrifuge uniquement équipé d'un logement
Type d'unité	Non concerné

- Moteurs conformes à la directive ErP 2015
- Exempt du champ d'application de la directive ErP
- Un variateur de vitesse est conseillé pour un fonctionnement optimisé et contribuer à l'amélioration des performances énergétiques des installations

Caractéristiques dimensionnelles

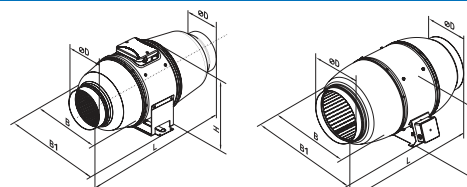

Ø100 au Ø160

Ø200 au Ø315

Modèles	ØD (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	L (mm)	Poids (kg)
100	98	215	243	237	505	4,6
125	123	215	243	237	474	4,6
160	157	247	274	260	580	6,1
200	198	293	386	295	550	8,0
250	248	358	445	360	658	15,0
315	313	432	520	434	780	25,0


Caractéristiques techniques

Modèles	Alimentation (V / Ph / Hz)	Puissance absorbée (W)		Intensité maximale (A)		Protection thermique	Température ambiante maximale (°C)	Indice de protection / Classe	Niveau de pression acoustique ¹	
		PV	GV	PV	GV				PV	GV
100	230 / 1 / 50	24	26	0,10	0,11	include	-25 à +60	IP X4	24	29
125	230 / 1 / 50	25	29	0,11	0,13	include	-25 à +60	IP X4	23	28
160	230 / 1 / 50	45	52	0,20	0,23	include	-25 à +60	IP X4	26	33
200	230 / 1 / 50	78	110	0,35	0,49	include	-25 à +60	IP X4	31	36
250	230 / 1 / 50	125	177	0,54	0,79	include	-25 à +60	IP X4	34	38
315	230 / 1 / 50	230	320	1,0	1,42	include	-25 à +60	IP X4	36	40


¹ Niveau de pression acoustique en champ libre à 3 m, Lp en dB(A)

1 / 2 FR-FR TT TT MIX PRO SILENT - 2024/06/17 O


TT MIX PRO SILENT 100

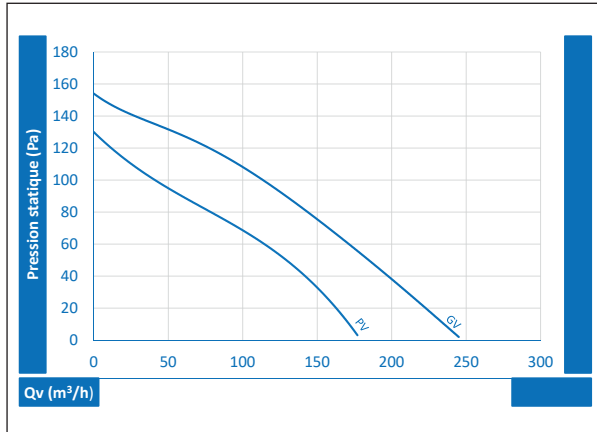


TT MIX PRO SILENT 125

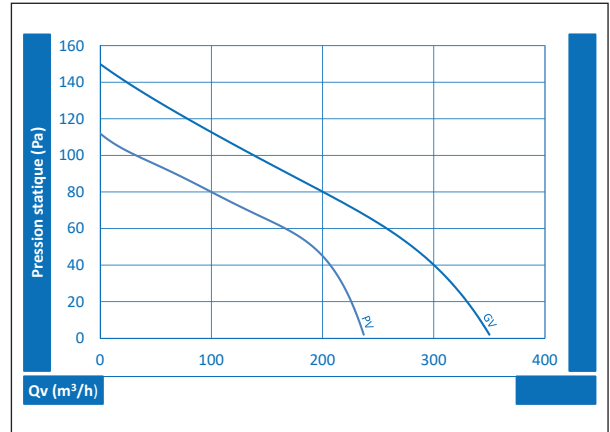


TT MIX PRO SILENT 160

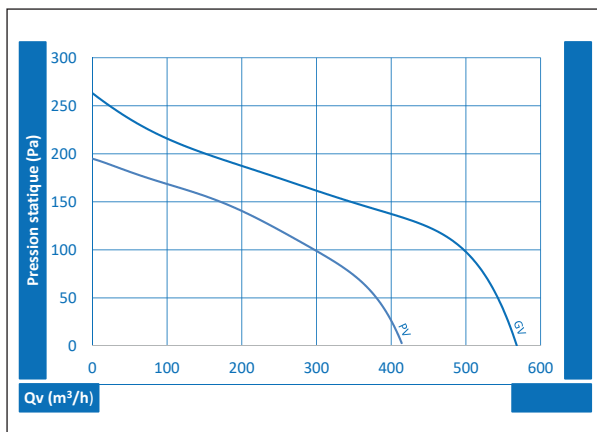


TT MIX PRO SILENT 200

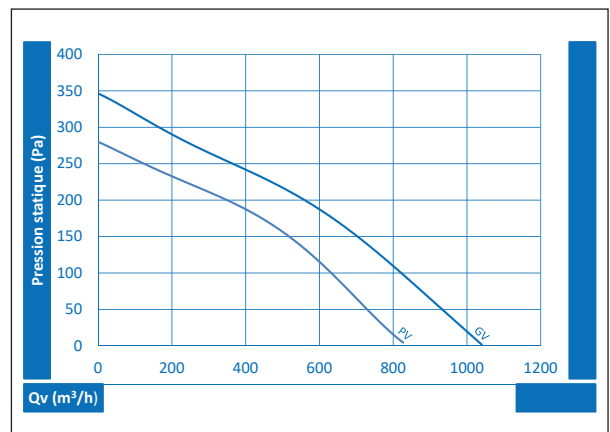

TT MIX PRO SILENT 250

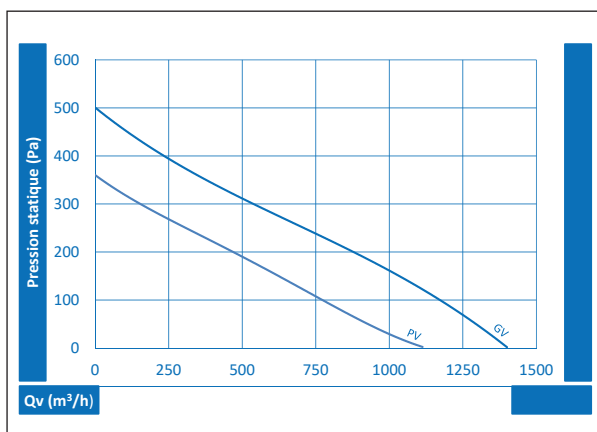

TT MIX PRO SILENT 315

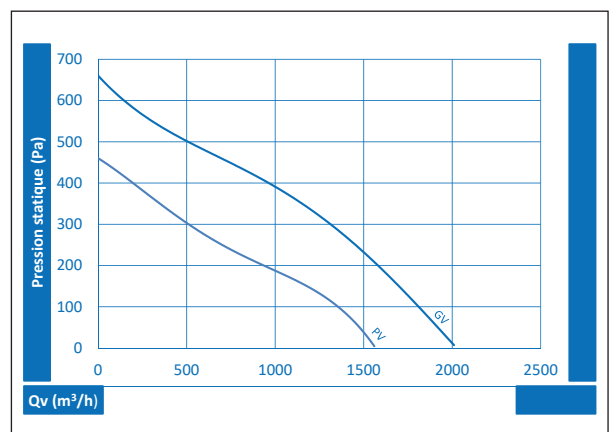

Accessoires



IPC
Coupure de proximité



HUB
Pressostat d'air



MTY
Variateur de vitesse