



## BLR-O-R

- Grille extérieure circulaire

### Utilisation

- Prise ou rejet d'air dans les installations de ventilation
- Montage mural
- 6 tailles disponibles du Ø100 mm au Ø315 mm


### Composition

- Cadre périphérique et lames en aluminium
- Grille anti-moustiques
- Montage par emboîtement dans le conduit

### Finition

- Finition aluminium anodisé

### Caractéristiques dimensionnelles

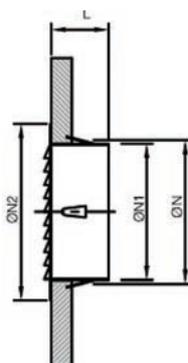

Modèles	ØN	Ak (m <sup>2</sup> )	ØN1	ØN2	L
100	100	0,005	98	126	45
125	125	0,008	123	151	45
160	160	0,013	157	187	45
200	200	0,021	197	226	45
250	250	0,038	248	276	55
315	315	0,053	313	343	55

### Caractéristiques techniques

