



SSA

- Socle de toiture plat (SSA 180) ou incliné à 45° (SSA 045)

Utilisation


- Accessoires de montage des costières sur un toit plat ou incliné

| | |
|---------|-------------------------|
| SSA 300 | TKS (EC) 300C |
| SSA 400 | TKS (EC) 400B/400C/500B |

Composition

- Socle en tôle d'acier galvanisé protégé par une peinture époxy RAL 9005

Caractéristiques dimensionnelles

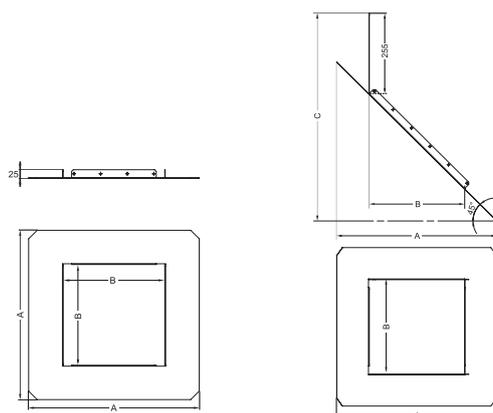

SSA 180

SSA 045

| Modèles | Angle (°) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Poids (kg) |
|-------------|-----------|--------|--------|--------|------------|
| SSA 300-180 | 180 | 298 | 500 | - | 1,0 |
| SSA 400-180 | 180 | 398 | 600 | - | 1,2 |
| SSA 300-045 | 45 | 298 | 500 | 655 | 1,0 |
| SSA 400-045 | 45 | 398 | 600 | 755 | 1,2 |

Mise en oeuvre

Se reporter à la notice d'installation disponible sur www.ouestventil.fr