



SAT-VRS(-M)

- Volet PVC de réglage manuel (SAT-VRS) ou motorisé (SAT-VRS-M)

Utilisation

- Dosage du débit d'air dans les installations de ventilation
- 5 tailles disponibles du Ø125 au Ø315 mm


Options

- Moteur de registre BELIMO monté d'usine

Composition

- Fabriqué en PVC
- Commande manuelle ou motorisée

Caractéristiques dimensionnelles

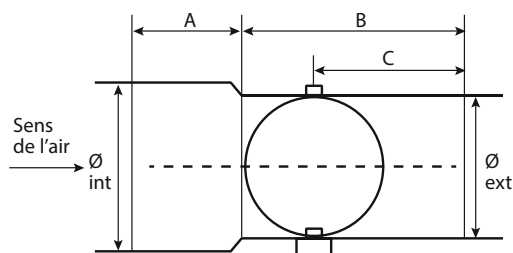

Modèles	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø int.	Ø ext.
125	60	130	80	125	125
160	60	145	90	160	160
200	60	160	100	200	200
250	60	165	100	250	250
315	60	170	100	315	315